

MONTACARGAS MODELO T2-CR



- Detalle de las puertas abatibles con enclavamiento eléctrico.
- Pormenor das portas articulkadas com dispositivo de travação eléctrico.
- Detail of the hinged doors with electrical locking device.




Carga máxima	Maximum load	1.300/1.500 Kg.
Velocidad de elevación	Working speed	27 m/min.
Altura máxima	Maximun height	100 m.

- Grupo tractor formado por dos reductoras y motores freno.
- Selector de paradas automáticas con disco para 21 paradas.

- Grupo de tracção formado por duas engrenagens e motores de freio.
- Selector de paragens automáticas com disco para 21 paragens.

- Traction group made up of two brake motors and gears.
- Automatic stop selector with a disc for 21 stops.

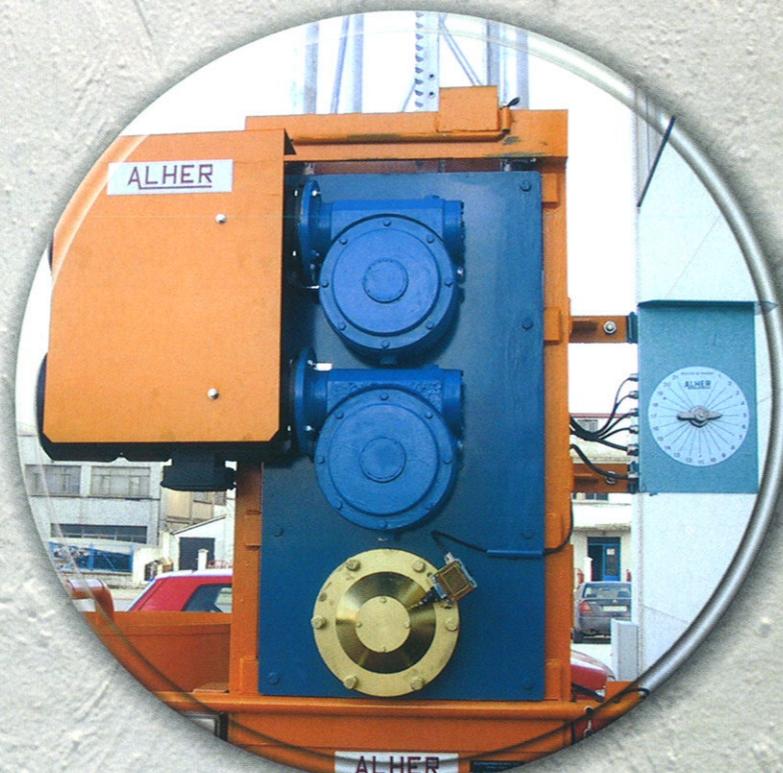

- Puertas de planta.
 - Porta em cada andar.
 - Doors at each floor.
- Arriostar cada 6 metros de altura.
 - Travejamento cada 6 metros de altura.
 - Bracing every 6 metres up.

- Cerramiento en planta baja.
- Recinto de encerramento na base.
- Enclosure around the base.

